







PROKLIMA

Helps you breathe easier

Isolanti



INDICE

	Polietilene EURO CLASSE	pag 4
	AIR SILENT Poliuretano poliestere	pag 5
	EILV CE EILVCK Feltri di lana di vetro.....	pag 5
	EILB Pannelli fonoassorbenti	pag 6
	Nastri e guarnizioni.....	pag 7

INDICE

Polietilene EURO CLASSE



Descrizione:

Polietilene adesivizzato espanso reticolato (chimico) a cellule chiuse.

Caratteristiche:

Colore: verde chiaro
Classificazione W brol CiAppb - brol
CLASSE CE

EIZ adesivizzato TROCELLEN:

buro classe Bi-sNdM secondo lo standard europeo
bk NPRMN-NWOMMV
oange di spessori da P a NM mm
Per applicazioni che NON richiedono la marcatura
Cb Emrodotti da costruzione - Cma UVLNMSLbbCF
e per installazioni a prevalente sviluppo lineare
Ediametri inferiori o uguali a PMM mmFK

buro classe B-sOdM secondo lo standard europeo
bk NPRMN-NWOMMV
oange di spessori da P a NM mmK
Per applicazioni che NON richiedono la marcatura
Cb Emrodotti da costruzione -Cma UVLNMSLbbCF

EIZ/ALU adesivizzato TROCELLEN:

molietilene multistrato finito esternamente con una
foglia di alluminio liscio da 4M micronK oange di
spessori da P a O4 mmK
Marcato Cb ECmaF
buro classe Bi-sNdM secondo lo standard
europeo EmbcF bk N4PNPWOMMV per installaòioni
a prevalente sviluppo lineare (diametri inferiori o
uguali a PMM mmF
buro classe C-sOdM secondo lo standard europeo
EmbcF bk N4PNPWOMMV

Dimensioni e Listino prezzi

* rotoli altezza 1,5 mt

i mq sono indicativi e possono variare di volta in volta

disponibile a magazzino

spessore mm	formato mq	polietilene EIZ ades. TROCELLEN EURO CLASSE	polietilene bfZLAir adesK qolCbiibk EURO CLASSE CE
		euroLmq	euroLmq
3	75	4,57	NMISU
6	75	SISU	NIIUU
U	75	UIMU	NPIM4
NM	SM	VIRS	N4IPM
NO	45	-	15,15
15	45	-	NSIUP
16	a.r.	-	a.r.
NU	a.r.	-	a.r.
OM	PM	-	ONI44
O4	OOKR	-	O4I4V

AIR SILENT Poliuretano poliестere



Descrizione:

Schiuma poliuretanea a base di poliестere, flessibile a cellule aperte utilizzato per l'assorbimento acustico.

Impiego:

Su condotte aerauliche, pareti, macchine e ovunque sia necessario ridurre il rumore.

Caratteristiche:

Colore: grigio
 Temperatura di esercizio:
 - da -OM a +NOM°C Enon adesivòòatoF
 - da -R°C a + SR°C EadesivòòatoF
 oeaòione al fuocoW classe O
 Autoestinguento
 Non gocciolante
 InstallazioneW mediante incollaggio o fissaggio meccanico

Modelli:

K: senza pellicola
 hmW con pellicola di finitura nera gofrata

Dimensioni e listino prezzi

* rotoli di altezza 1,5 m
 disponibile a magazzino

spessore mm	formato mq *	Air Silent hm AabpfsfZZAql euroLmq	Air Silent h AabpfsfZZAql euroLmq
NM	SM	11,16	VIUN
15		a.r.	a.r.
OM	PM	NUIUO	NSIO4
OR		a.r.	a.r.
PM		a.r.	a.r.

EILV CE EILVCK Feltri di lana di vetro



Descrizione:

Feltri in lana di vetro, trattati con resine termoindurenti e finitura carta kraft

Impiego:

Isolamento termico di condotte ed apparecchi negli impianti di condizionamento e riscaldamento, isolamento di caldaie.

Caratteristiche:

oeaòione al fuocoW classe BN norma afk 4NMO
 Conduttività termicaW MIMPT EtLmhF afk ROSNO
 temperatura di impiegoW NRM°C
 Calore specificoW MIO kCaLkg°C

Modelli:


bfisW lana di vetro con carta kraft certificato Cb
 bfisChW lana di vetro + carta kraft

Dimensioni e Listino prezzi

i mq sono indicativi e possono variare di volta in volta
 disponibile a magazzino

modello	spessore mm	dimensioni rotolo (altezza x lunghezza) m	feltro in lana di vetro euroLmq
EILV	PM	NIO x N4	14,55
EILV	RM	NIO x VIR	NVIVN
EILVCK	OR	NIO x NU	4IRV
EILVCK	PM	NIO x NU	5,17
EILVCK	RM	NIO x NR	RIUO

EILB Pannelli fonoassorbenti

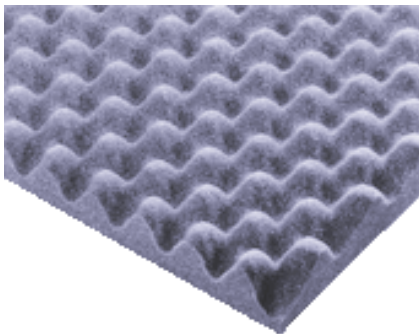

Descrizione:

schiuma poliuretanicaflessibile a base di poliestere a cellule aperte per assorbimento acustico.

Caratteristiche:

Colore: grigio antracite
Temperatura di esercizio:
- da -PM°C a +NOM°C Enon adesiviòòatoF
- da -RM°C a +SR°C EadesiviòòatoF
oeaòione al fuocoW classe O
Autoestinguente
Non gocciolante
fnstallaòioneW mediante incollaggio o fissaggio meccanico

Impiego:

Rivestimenti fonoassorbenti di locali e macchinari; idonei per l'impiego a vista.

Modelli:

EILBR lastra bugnata in rotolo

Note:

Il materiale è idoneo ad essere verniciato, con l'avvertenza che un eccessivo spessore di vernice sulla superficie a vista può variare le caratteristiche di assorbimento acustico alle diverse frequenze.

A richiesta:

Lastra piramidale e con lamina in piombo.
lastre accoppiate con film nero bugnato/ film metallizzato, alluminio.

Dimensioni e Listino prezzi

disponibile a magazzino


modello	spessore	dimensioni lastre	prezzo adesivizzato
	mm	m	euroLmq
EILB	NM+NM	OxN	NRIVS
EILB	NR+NR	OxN	OPIVV
EILB	OM+OM	OxN	OVISS

Dimensioni e Listino prezzi

disponibile a magazzino

modello	spessore	dimensioni rotolo	prezzo adesivizzato
	mm	m	euroLmq
EILBR	NM+NM	POxNIR	N4IMP
EILBR	NR+NR	O4ISxNIR	NVIMV
EILBR	OM+OM	16,5x1,5	ORISP
EILBR	OM+PM	14x1,5	POIMV

Nastri e guarnizioni

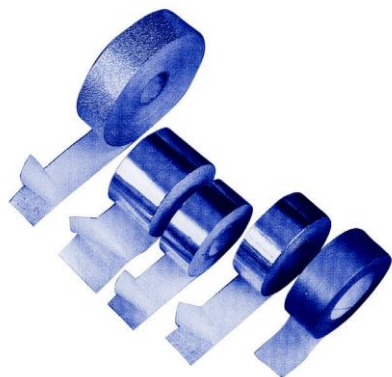

EANA - Descrizione:

Nastri in alluminio spessore PM micronI utilizzati per finitura esterna delle giunte dell'isolante.

A richiestaW spessori 4M e RM micronK

Listino prezzi

aisponibile a magaòòino

modello	finitura	nastro in alluminio EANA
		euro
h RM x m RM coroplast	liscio	VIM4
h TR x m RM coroplast	liscio	NPIRV
h NMM x m RM coroplast	liscio	NUIMT

EANT - Descrizione:

Nastri telati di colore grigio, utilizzati per finitura esterna delle giunte dell'isolante.

Listino prezzi

aisponibile a magaòòino

modello	nastro telato EANT
	euro
h RM x m RM	NMIMP

EANN - Descrizione:

Nastri anticondensa di colore nerol utilizzati per finitura esterna delle giunte dell'isolante.

Listino prezzi

aisponibile a magaòòino

modello	nastro anticondensa EANN
	euro
h RM x m NM	SIUS

EANC - Descrizione:

Nastri per isolamento di flange e canali in polietilene espanso Euroclasse.

Listino prezzi

aisponibile a magaòòino

modello	EANC
	euroLm
NMMxPxRM	m MITR

EANC - ALU CE - Descrizione:

kastri per isolamento di flange e canali in polietilene espanso Cb finitura alluminioK

Listino prezzi

aisponibile a magaòòino

modello	bAkC - Air Cb
	euroLm
NMMxPxRM	m NIRV

EAGC - Descrizione:

Guarnizioni da canale per canalizzazioni d'aria, centrali frigorifere e ventilanti e per cassoncini.

Listino prezzi

aisponibile a magaòòino

modello	guarnizione da canale EAGC m
	euroLm
NRxSxNM m	MIOM
confezione da OMM m	

